



위험을 보는 것이 **안전**의 시작입니다
「**산업안전보건법**」 준수는
산업재해 예방의
시작이자 기본입니다



산재예방의 기본부터 잘 지켜야 근로자의
안전과 건강을 지킬 수 있습니다

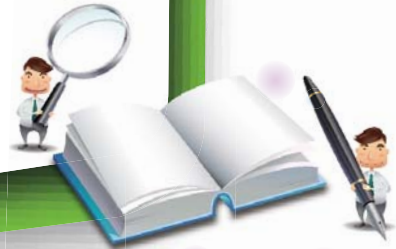

「산업안전보건법」 위반 시 조치 사항



「산업안전보건법」 위반 시 기업의 손실은?

■ 형벌 또는 과태료

- 최고 5천만원 이하의 과태료
- 최고 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금

■ 재해발생 시

- 형사처벌, 과태료 부과외에 인력손실, 산재보험료 할증, 민사보상, 생산차질 발생

고용노동부 지청 산재예방지도과 국번없이 **1588-3088**



사다리차 안전작업수칙



1

안전
대책



작업시작 전 점검실시

- 원치의 기능과 와이어로프의 손상 이상 유무 확인
- 사다리의 변형, 볼트너트 체결상태와 운반구의 고정 등 이상 유무 확인
- 아웃트리거 기능의 이상 유무와 설치상태 확인
- 비상정지장치 기능의 이상 유무 확인



사다리차 전복사고 예방

- 아웃트리거 설치
- 경사도에 따른 적재하중 준수
- 강풍, 강우 등 기상조건이 좋지 않을 경우 이삿짐 운반작업 금지



작업방법의 준수

- 적재하중을 준수하여 작업 실시
- 근로자의 운반구 탑승 금지
- 고압선과의 접촉 여부 확인
- 사다리차 작업반경내 외부인 출입제한

사다리차 설치 시(운반 작업 전)

- 설치장소와 사다리의 운반경로에 고압선은 없어야 한다.
- 강우(10mm/Hr), 강풍(10m/s)등 기상조건 악화 시 작업을 금지한다.
- 작업 전 주차브레이크를 작동하고 아웃트리거를 반드시 설치한다.
- 지반이 침하될 우려가 있는 장소를 피하여 사다리차를 설치하고 장비가 수평이 되도록 4개의 접지판을 모두 지면에 밀착시킨다.
- 사다리의 각 부분의 이상 유무를 확인한다.
- 와이어로프의 감김상태를 확인하고 사다리차의 작동부분과 함께 저속으로 시운전 한다.

사다리차 작업 시

- 경사도에 따른 적재하중을 준수한다.
- 이삿짐을 싣거나 내릴 때, 운반구를 승강·하강 시에 절대 근로자가 탑승하지 않도록 한다.
- 사다리차 작업반경에는 이삿짐의 낙하 및 사다리차의 전복위험이 있으므로 외부인의 출입을 제한한다.
- 운반구에 화물을 편중되거나, 높게 적재하지 않는다.
- 이삿짐 운반작업을 마친 후에는 사용 전 상태로 운반구를 고정된 후 차량을 운행한다.
- 사다리를 펼친 상태로 주행하지 않는다.

2

안전
수칙

