



타워크레인 설치·해체·상승 작업안전

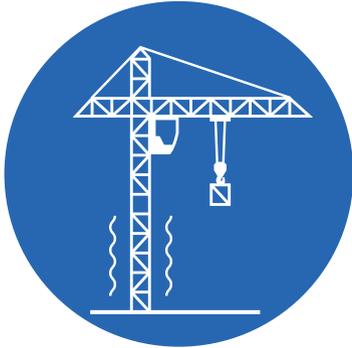

균형 유지

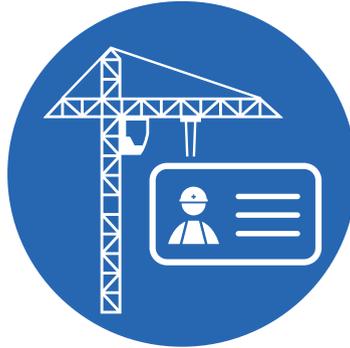

유자격자의 설치·해체



악천후 시 작업중지

- 자립고 이상 설치 시 마스트는 벽체 고정하고, 설치·해체·상승 작업 시 설비의 균형 유지
- 타워크레인 설치·해체작업은 유자격자가 실시(유해·위험작업의 취업 제한에 관한 규칙 제3조, 제5조)
- 순간풍속 10m/s 초과 시 설치, 수리, 점검, 해체작업 중지, 15m/s 초과 시 운전 작업 중지



고용노동부



산업재해예방
안전보건공단

※ 해당 표지는 산업안전보건법(제12조)에 규정된 것이 아니며, 참고로 활용 바랍니다.